

エコトラップ C型

ドレン量の多い装置用で、**出入口の配管に段差がある既設トラップの交換に適したモデル。**

既設接続条件に合わせて提供するので、配管改造を必要とせず、そのまま取り付け可能で、安価に更新できます。

構造がシンプルなので安価で、省エネ効果も大。

ご使用条件やご要望に合わせて原則自由に設計対応いたします。

オリフィス口径が大きいので、インタラプターは付いていません。


接続；フランジ規格、口径、面形状、面間寸法（垂直寸法H、水平寸法L）

排出能力； 最高使用圧力； 最高使用温度；

をご指定下さい。

本体材質；SUS304

要部材質；SUS304

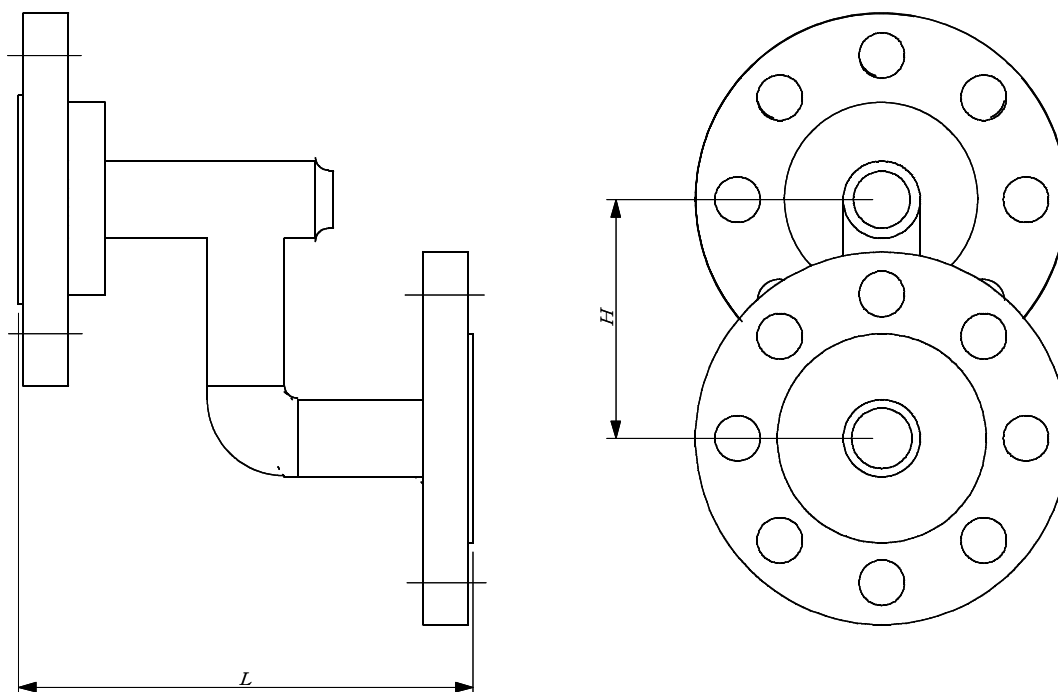

入口フランジと出口フランジの上下が逆配置の形状も提供できます。