

エコトラップ H型

高圧蒸気の主管用など、高差圧、少ドレン量用に適したモデル。


接続；入口フランジの規格、口径、面間寸法L（標準は160mm）をご指定下さい。

最高使用圧力；20MPaG

本体材質；SUS304


最高使用温度；500℃

要部材質；SUS316

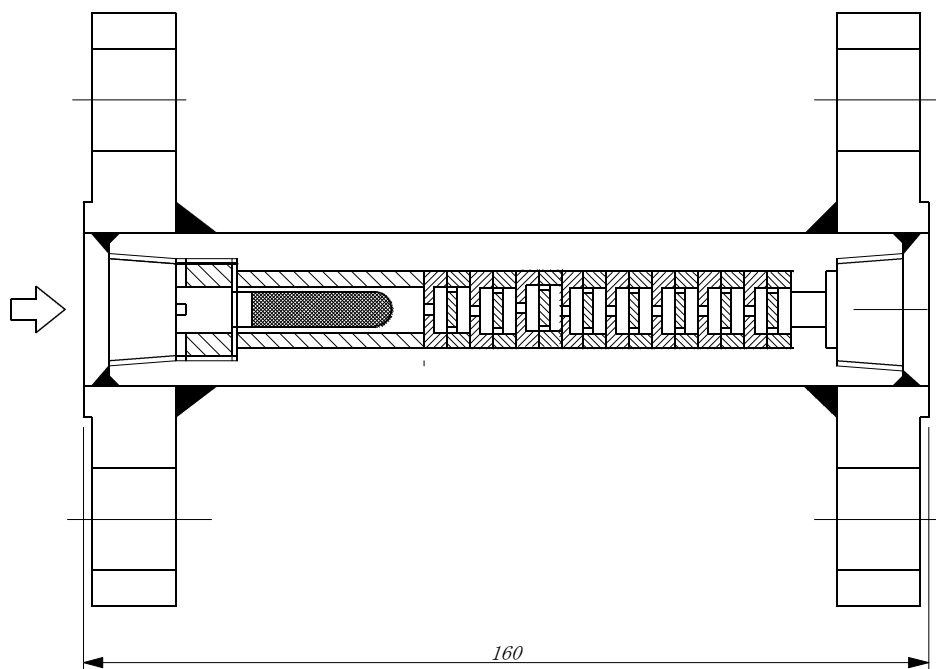

出口の接続がねじ込みフランジやPT1/2Bネジ接続のモデル（T型）もあります。

T型の場合、標準面間寸法は150mmです。

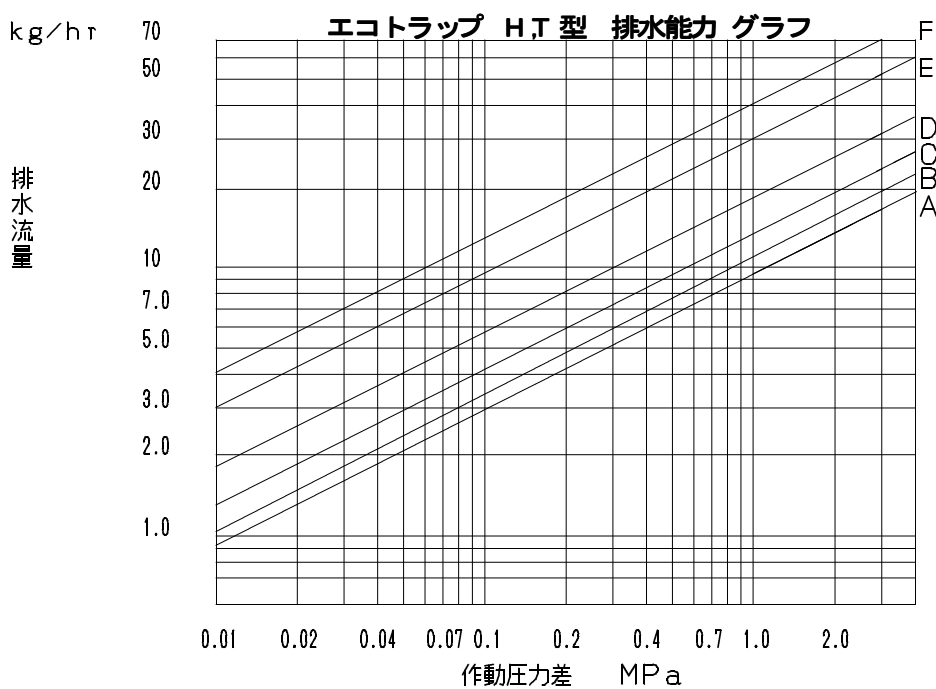

工