

エコトラップ SS型

ネジ接続で高差圧、ドレン量の少ない場所に適したモデル。


接続；PT 1/2 B、3/4 B、1 B

最高使用圧力；6 MPa G

本体材質；SUS 304

最高使用温度；500℃

要部材質；SUS 316

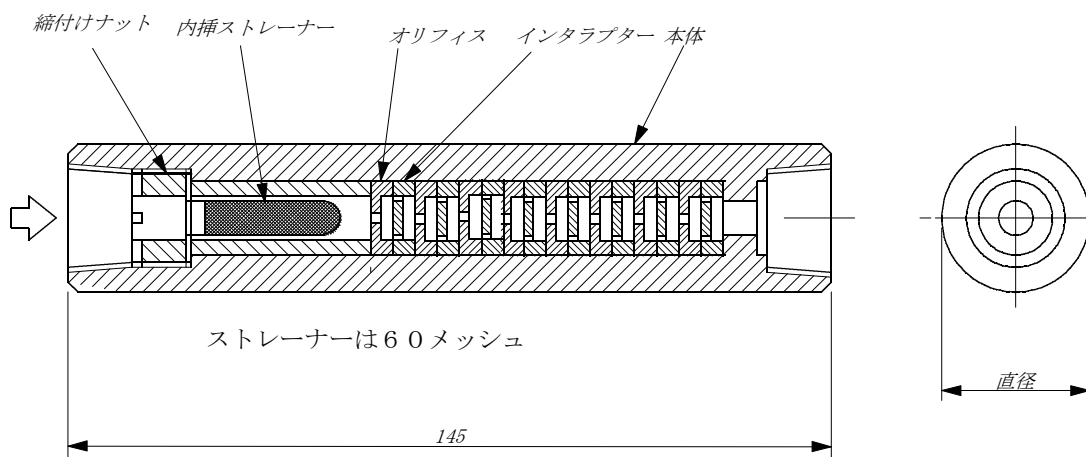

SS型断面図

接続が3/4 B、1 Bの場合、面間寸法が若干変わります。

